

D2-R- Rodeoppsett for vinterdriften

Driftskontrakt veg – 34xx «Kontraktsnavn» 2022-20xx



Innhold

Rodeoppsett for vinterdriften	2
R1-Referanser.....	2
R2-Rodeoppsett	3
R3-Spesielle merknader til rodeoppsett.....	4
<i>R3-3401 Nordre Hedmarken</i>	5
<i>R3-3402 Sør-Østerdalen</i>	8
<i>R3-3403 Ren/Eng/Try</i>	10
<i>R3-3404 Søndre Hedmarken</i>	12
<i>R3-3405 Nord-Østerdal</i>	14
<i>R3-3406 Solør</i>	16
<i>R3-3408 Gjøvik/Toten</i>	20
<i>R3-3409 Valdres</i>	21
<i>R3-3410 Land/Hadeland</i>	24
<i>R3-3411 Nord-Gudbrandsdalen</i>	29
<i>R3-3412 Sør-Gudbrandsdalen</i>	31
<i>R3-3413 Ottadalen</i>	33

Rodeoppsett for vinterdriften

R1-Referanser

Kontraktens kap. C2-17.64 Vinterplan og kompetanse.

Kontraktens kap. D1-prosess 18.83 Beredskap

Kontraktens kap. D1- prosess 94, 95 Vinterdrift

Operativ standard innlandet

Merk spesielt kontraktens bestemmelser om C2-1 Selvstendig ansvar. Alle planer for roder skal gjennomgås av entreprenøren, og foreslå optimaliserende tiltak for å bedre utførelse eller planene, i henhold til C2-10.3.

R2-Rodeoppsett

Som en ledd i samhandlingen skal alle rodene gjennomgå, i henhold til bestemmelsen i C2-17.


Tabellen nedenfor viser link til den enkelte kontraktens rodeoppsett.

Kontrakt	Nr:	Referanse roder i Vegkart
Nordre Hedmarken	3401	https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@271747,6763422,8/hva:~((category~(id~9806~type~'interval')~intervals~(1~2~3~4~5~6~7~8~9~10~11~12~13~14~15~16~17~21~22~23~24~25~99)~id~857))/hvor:~(kontraktsomrade~(3401*20Nordre*20Hedmarken*202022-2028))
Sør-Østerdalen	3402	https://www.vegvesen.no/nvdb/vegkart/v2/#kartlag:geodata/hva:~(category:(id:9806,intervals:(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15),type:'interval'),farge:'0_1,filter:(~(operator:*3d,type_id:9807,verdi:(~3402))),id:857))/@323549,6788477,7
Ren/Eng/Try	3403	https://www.vegvesen.no/nvdb/vegkart/v2/#kartlag:geodata/hva:~(category:(id:9806,intervals:(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15),type:'interval'),farge:'0_1,filter:(~(operator:*3d,type_id:9807,verdi:(~3403))),id:857))/@279522,6807668,6
Søndre Hedmarken	3404	https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@286391,6729406,8/hva:~((category~(id~9806~type~'interval')~intervals~(1~2~3~4~5~6~7~8~9~10~11~12~13~14~15~16)~id~857))/hvor:~(kontraktsomrade~(3404*20Sf8ndre*20Hedmarken*202021-2026))/vegnett:~'geometri+~()
Nord-Østerdal	3405	https://www.vegvesen.no/nvdb/vegkart/v2/#kartlag:geodata/hva:~(category:(id:9806,intervals:(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15),type:'interval'),farge:'0_1,filter:(~(operator:*3d,type_id:9807,verdi:(~3405))),id:857))/@267386,6858468,6
Solør	3406	https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@339243,6713961,8/hva:~((category~(id~9806~type~'interval')~intervals~(1~2~3~4~5~6~7~8~9~10~11~12~13~14~15~16~17)~id~857))/hvor:~(kontraktsomrade~(3406*20Sol*f8r*202021*20-202027))/vegnett:~'geometri+~()
Kongsvinger	3407	https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@351901,6675326,7/hva:~((category~(id~9806~type~'interval')~intervals~(1~2~3~4~5~6~7~8~9~10~11~12~13~14~15~99)~id~857))/hvor:~(kontraktsomrade~(3407*20Kongsvinger*202022-2028))
Gjøvik/Toten	3408	Til utlysning i 2022/2023
Valdres	3409	https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@199700,6777665,6/hva:~((category~(id~9806~type~'interval')~intervals~(1~2~3~4~5~6~7~8~9~10~11~12~13~14~15~99)~id~857))/hvor:~(kontraktsomrade~(3409*20VALDRES*202021-2027))

Land/Hadeland	3410	https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@238258,6740951,7/hva:~((category~(id~9806~type~'interval')~intervals~(~1~2~3~4~5~6~7~8~9~10~11~12~13~14~15~99)~id~857))/hvor:~(kontraktsomrade~(~'3410*20LAND-HADELAND*202022*20-202028))/valgt:1013614669:857
Nord-Gudbrandsdalen	3411	https://www.vegvesen.no/nvdb/vegkart/v2/#kartlag:geodata/hva:(~(category:(id:9806,intervals:(~1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15),type:'interval'),farge:'0_1,filter:(~(operator:*3d,type_id:9807,verdi:(~'3411))),id:857))/@343297,6829196,5
Sør-Gudbrandsdalen	3412	https://www.vegvesen.no/nvdb/vegkart/v2/#kartlag:geodata/hva:(~(category:(id:9806,intervals:(~1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15),type:'interval'),farge:'0_1,filter:(~(operator:*3d,type_id:9807,verdi:(~'3412))),id:857))/@343297,6829196,5
Ottadalen	3413	https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@162086,6860065,7/hva:~((category~(id~9806~type~'interval')~intervals~(~1~2~3~4~5~6~7~8~9~10~11~12~13~14~15~99)~id~857))/hvor:~(kontraktsomrade~(~'3413*20OTTADALEN*202022-2028))/valgt:1013614669:857

R3-Spesielle merknader til rodeoppsett

Hvis linker som er henvist til ikke fungerer kan roder finnes ved å gå inn på www.vegkart.no, velg objekt **brøyterode**, velg Filtrering og filtrer søket etter Navn= kontraktsnummer 3401 til 3413, legg til filter med nummer= rodenummer som vil ses i kartet.

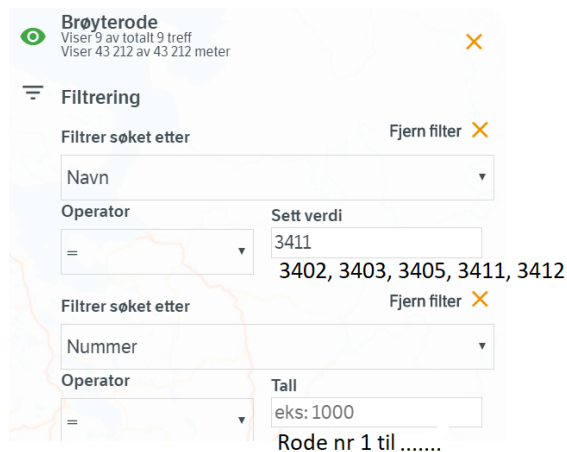

R3-3401 Nordre Hedmarken

R3-3401-Rode 1

Totalt 16,985 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 2

Totalt 20,440 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 3

Totalt 24,284 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med kombispreder.

R3-3401-Rode 4

Totalt 44,241 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 5

Totalt 38,373 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 6

Totalt 35,711 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 7

Totalt 29,077 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 8

Totalt 35,885 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med kombispreder.

R3-3401-Rode 9

Totalt 35,579 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 10

Totalt 34,411 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 11

Totalt 38,839 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med underliggende skjær.

R3-3401-Rode 12

Totalt 33,746 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med underliggende skjær.

R3-3401-Rode 13

Totalt 29,066 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med underliggende skjær.

R3-3401-Rode 14

Totalt 30,337 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 15

Totalt 38,904 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 16

Totalt 26,698 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 17

Totalt 9,171 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med kombispreder.

R3-3401-Rode 21

Totalt 7,090 km gang- og sykkelveg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 22

Totalt 5,721 km gang- og sykkelveg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 23

Totalt 4,474 km gang- og sykkelveg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 24

Totalt 7,824 km gang- og sykkelveg. Tiltent brøytet/strødd med traktor min 230 Hk.

R3-3401-Rode 25

Totalt 2.693 km gang- og sykkelveg (4 korte strekninger spredt i kontraktsområdet). Tiltent brøytet/strødd ved å gjøre lokale avtaler.

R3-3402 Sør-Østerdalen

R3-3402-Rode 1

Totalt ca. 49km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil.

R3-3402-Rode 2

Totalt 35,5km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med Traktor

R3-3402-Rode 3

Totalt 39,5km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med kombispredere

R3-3402-Rode 4

Totalt ca 30km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med Traktor.

Denne inneholder i tillegg til rode i vegkart , vegnett på Åsta ca. 6,2 km «benevnte RT3» og omklassifisert vegnett fra Ånestad til Elverum «gamle Rv3/Rv25», herunder også GS-veg i området frem til Ånestad

R3-3402-Rode 5

Totalt ca. 40,3km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor.

R3-3402-Rode 6

Totalt 42,3km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med Traktor

R3-3402-Rode 7

Totalt ca. 46 km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil.

R3-3402-Rode 8

Totalt 45,2, km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil

R3-3402-Rode 9

Totalt ca. 45,3 km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil.

R3-3402-Rode 10

Totalt 34 km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd/strødd med Lastebil med kombispreder.

R3-3402-Rode 11

Totalt 39,5km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor.

R3-3402-Rode 12

Totalt 47 km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil.

R3-3402-Rode 13

Totalt 31 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil

R3-3403 Ren/Eng/Try

R3-3403-Rode 1

Totalt 39 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med Traktor/lastebil

R3-3403-Rode 2

Totalt 401 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med kombispreder

R3-3403-Rode 3

Totalt 43 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil

R3-3403-Rode 4

Totalt 49 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor.

R3-3403-Rode 5

Totalt 49 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil.

R3-3403-Rode 6

Totalt 45,4 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil. Bil må ha underliggende skjær for bruk på roden og eller på vegnettet.

R3-3403-Rode 7

Totalt 59 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor.

R3-3403-Rode 8

Totalt 48,6 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil

R3-3403-Rode 9

Totalt 47 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil

R3-3403-Rode 10

Totalt 42 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med kombispreder.

R3-3403-Rode 11

Totalt 45 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor. Har også ansvar for gs-veg ved Drevsjø

R3-3404 Søndre Hedmarken

R3-3404-Rode 1

Totalt 42,1 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor.

R3-3404-Rode 2

Totalt 56 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/Lastebil.

R3-3404-Rode 3

Totalt 9,3 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med liten traktor, Også rydding i kryss for Rode 1 ved behov.

R3-3404-Rode 4

Totalt 15,3 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil kombispreader/ underliggende skjær.

R3-3404-Rode 5

Totalt 51,4 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil. Skal også benytte på annet vegnett i området ved behov.

R3-3404-Rode 6

Totalt 51,9 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor.

R3-3404-Rode 7

Totalt 12 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med Lastebil med kombispreader/underliggende skjær. Denne benyttes også til andre deler av kontraktområdet

R3-3404-Rode 8

Totalt 48,4 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil.

R3-3404-Rode 9

Totalt 48,9km km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor.

R3-3404-Rode 10

Totalt 61,3 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med Traktor.

R3-3404-Rode 11

Totalt 48,9 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor.

R3-3404-Rode 12

Totalt 21,6 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med liten Traktor.

R3-3405 Nord-Østerdal

R3-3405-Rode 1

Totalt 32,2 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor, Også rydding i Koppang sentrum på fv. 30 samt bistand til Rode 2 ved behov

R3-3405-Rode 2

Totalt 51,6 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/Lastebil.

R3-3405-Rode 3

Totalt 52,2 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil.

R3-3405-Rode 4

Totalt 44,7km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/Lastebil. Også rydding ned til togstasjon ved Hjerkin

R3-3405-Rode 5

Totalt 46,7km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med Lastebil med kombispredere/ underliggende skjær. Skal også benytte på annet vegnett i området ved behov.

R3-3405-Rode 6

Totalt 23,1 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor.

R3-3405-Rode 7

Totalt 45,6km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med Lastebil med kombispredere. Denne benyttes også til andre deler av kontraktområdet

R3-3405-Rode 8

Totalt 49,3 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil.

R3-3405-Rode 9

Totalt 50,6km km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor. Inkl. gs-veg fg217 ved Åkrestrommen

R3-3405-Rode 10

Totalt 37,6 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med underliggende skjær.

R3-3405-Rode 11

Totalt 40,5 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil.

R3-3405-Rode 12

Totalt 45,5 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil.

R3-3405-Rode 13

Totalt 49,5 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil.

R3-3405-Rode 14

Totalt 45 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil. Skal ha med fg30 ved Os , rundkjøring ved Nøra og fg28

R3-3405-Rode 15

Totalt 47,6 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil.

R3-3405-Rode 16

Totalt 44,6 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil.

R3-3405-Rode 17

Totalt 11,6 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor. Denne er også tiltent brukt i Tynset sentrum og i omheng.

R3-3406 Solør

R3-3406-Rode 1

Totalt 39,8 km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med kombispreader. Denne benyttes også til andre deler av kontraktsområdet.

R3-3406-Rode 2

Totalt 33,5 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil.

R3-3406-Rode 3

Totalt 42,8 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil påmontert underliggende skjær. Denne benyttes også til andre deler av kontraktsområdet.

R3-3406-Rode 4

Totalt 34 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med valgfri enhet.

R3-3406-Rode 5

Totalt 34 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med stor traktor.

R3-3406-Rode 6

Totalt 36,5 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil.

R3-3406-Rode 7

Totalt 36,5 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med valgfri enhet.

R3-3406-Rode 8

Totalt 38,6 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med stor traktor.

R3-3406-Rode 9

Totalt 41,5 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med valgfri enhet.

R3-3406-Rode 10

Totalt 56,8 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil påmontert underliggende skjær. Denne benyttes også til andre deler av kontraktsområdet.

R3-3406-Rode 11

Totalt 40,4 km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med kombispreder. Denne benyttes også til andre deler av kontraktsområdet.

R3-3406-Rode 12

Totalt 8,4 km gang-/sykkelveg og salttiltak FV 206 Jonsebakken. Tiltent brøytet/strødd med liten traktor

R3-3406-Rode 13

Totalt 37,6 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med kombispreder. Denne benyttes også til andre deler av kontraktsområdet.

R3-3406-Rode 14

Totalt 50,6 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med stor traktor

R3-3406-Rode 15

Totalt 49 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med stor traktor

R3-3406-Rode 16

Totalt 50 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil.

R3-3407-Roder Kongsvinger

Rode 1

Totalt 40 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil og traktor.

Rode 2

Totalt 40 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/Lastebil.

Rode 3

Totalt 47 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 3 stk. traktorer.

Rode 4

Totalt 59 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor og Lastebil.

Rode 5

Totalt 25 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med Lastebil.

Rode 6

Totalt 10 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil.

Rode 7

Totalt 38 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil.

Rode 8

Totalt 26 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med Lastebil.

Rode 9

Totalt 87 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med to lastebiler og en traktor

Rode 10

Totalt 74 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med to lastebiler

Rode11

Totalt 62 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med tre lastebiler

Rode 12

Totalt 1 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med Traktor

Rode 13

Totalt 6 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med liten hjullaster og traktor/lastebil

Rode 14

Totalt 6 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor

R3-3408 Gjøvik/Toten

R3-3408-Roder

Utarbeides i 2022/2023

R3-3409 Valdres

R3-3409-Roder

R3-3409-Rode 1

Totalt ca. 36km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. traktor/lastebil og 1 stk. traktor.

R3-3409-Rode 2

Totalt ca. 34,3km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. traktor med etterhengende skjær.

R3-3409-Rode 3

Totalt ca. 33,4km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. lastebil og 1 stk. traktor. Enhetene skal kunne bistå rode 2 ved behov.

R3-3409-Rode 4

Totalt ca. 29km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. traktor/lastebil og 1 stk. traktor. Traktoren skal også benyttes til rydding av fortau ved busslommer og kjettingplass på strekningen fv. 33 Høljarast-Nordre Maslangrud, i tillegg rydding av fortau ved busslommer på fv 251 S1D1 ca. m2600.

R3-3409-Rode 5

Totalt ca. 23,8km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. lastebil med kombispreder og 1 stk. traktor med etterhengende skjær. Lastebil med kombispreder er også tiltent brukt på øvrige roder i kontraktsområdet. Traktor skal i tillegg til bruk på veg rydde fortau tilknyttet busslommer på strekningen fv 33 Bjørge-Sørum. Omfatter også rydding av kollektivplass på Bjørge.

R3-3409-Rode 6

Totalt ca. 70,8km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. lastebil og 1 stk. traktor.

R3-3409-Rode 7

Totalt ca. 12,2km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. traktor. Omfatter også rydding av parkeringsplass og fortau i busslommer med tilkomstveg ved fv 33 Sanatoriesvingen.

R3-3409-Rode 8

Totalt ca. 35,5km veg + lommer og sideareal, tiltenkt brøytet/strødd med 1 stk. lastebil.

Totalt ca. 4,8km fortau/gs-veg er tiltenkt brøytet/strødd med 1stk. traktor 120-140hk. Omfatter fortau/gs-veg i Garlivegen, Skrautvålsvegen til Spikarmoen og Bygdinvegen mellom kryss E16 til Breiset. Øvrig snørydding må også påregnes.

R3-3409-Rode 9

Totalt ca. 22,5km veg + lommer og sideareal. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. lastebil med underliggende skjær.

R3-3409-Rode 10

Totalt ca. 32,1km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. traktor/lastebil.

R3-3409-Rode 11

Totalt ca. 38km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. traktor/lastebil.

R3-3409-Rode 12

Ca. 35,7km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. traktor/lastebil.

R3-3409-Rode 13

Totalt ca. 43,7km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. lastebil og 1 stk. traktor med etterhengende skjær. Enhetene skal kunne bistå rode 12 ved behov.

R3-3409-Rode 14

Totalt ca. 105km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 4 stk. lastebiler og 1 traktor. Av lastebilene skal 1 stk. være av typen toakslet 4x4 med spissplog og underliggende skjær hovedsakelig tiltent bruk på Valdresflye. 1 stk. skal ha kombispreder, også tiltent bruk på øvrige roder kontraktsområdet.

Totalt ca. 9,56km gs-veg er tiltent brøytet/strødd med 2 stk. traktorer 120-140 hk fordelt på strekningene Hovi-Heggenes og Beitostølen helsesportsenter-Gardli. Øvrig snørydding må også påregnes.

R3-3409-Rode 15

Totalt ca. 52,3km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. traktor/lastebil og 1 stk. traktor.

R3-3409-Rode 99

Omfatter fv 252 Eidsbugardsvegen og fv 2442 Lenningen – Oppsjøen. Disse strekningene er vinterstengt og inngår ikke i vinterdriften.

R3-3409-Strekninger uten definerte roder (Avklares i samhandling)

- Gs-veg langs fv 2446 S1D1 m1070-1440 Bjødnaflata
- Fortau ved busslommer Fv 251 S1D1 m6900 Lunde
- Gs-veg langs Fv 2476 S2D10 m600-1090 Ulnes
- Gs-veg langs Fv 2492 S1D1 m2870-2890 Skrautvål bhg.

R3-3410 Land/Hadeland

R3-3410-Rode 1

- Fv33 Hasvoldsæter – Højarast
- Totalt ca 37km veg + fortau, lommer og sideanlegg
- En stk lastebil og en stk traktor med underliggende/bakmontert skjær
- Kombispreder med mulighet for slurry, salt, saltløsning og sand
- Må påregne salting på andre roder i tillegg

R3-3410-Rode 2

- Fv34 Jaren – Horn
- Fv240 Gran grense – Brandbu
- Totalt ca 37km veg + lommer og sideanlegg
- To valgfrie enheter, en stk med underliggende/bakmontert skjær. Ved valg av lastebil skal det brukes underliggende skjær.

R3-3410-Rode 3

- Fv34 Horn – Svingvoll
- Fv247 Hov – Hasvoldsæter
- Totalt ca 43km veg + fortau, lommer og sideanlegg
- To valgfrie enheter, en stk med underliggende/bakmontert skjær. Ved valg av lastebil skal det brukes underliggende skjær.

R3-3410-Rode 4

- Fv250 Dokka – Skartlia
- Fv2438 Skartlibygda
- Totalt ca 26km veg + fortau, lommer og sideanlegg
- En stk lastebil med underliggende skjær
- Fastsandspreder med mulighet for å legge sand og salt
- Må påregne legging av fastsand på andre roder i tillegg

R3-3410-Rode 5

- Fv2424 xFv250 – Hugulia
- FV2436 Fagerlund – Spåtind
- Totalt ca 37,5km veg + fortau, lommer og sideanlegg
- En stk lastebil

- Frontplog med høyt utkast

R3-3410-Rode 6

- Fv2432 xFv250 Dokka - xFv2424
- Fv2434 xfv2432 Hastad – Sjøheim
- Fv2440 Øvergjøvik

- Totalt ca 40km veg + fortau, lommer og sideanlegg
- En stk traktor med underliggende/bakmontert skjær
- Frontplog med høyt utkast

R3-3410-Rode 7

- Fv2376 Fall – Rudsveen
- Fv2376 Sliperlinna
- Fv2386 Hov Stasjon – Hævop
- Fv2396 Nordre Østbygda

- Totalt ca 35,5km veg + fortau, lommer og sideanlegg
- En stk valgfri enhet
- Må påregne noe strøing under snøvær

R3-3410-Rode 8

- Fv2384 Vestrumsbygda
- Fv2388 Kronborg– Sevald
- Fv2390 Landåsbygda – Gry
- Fv2416 xFv250 Dokka – grense Gjøvik

- Totalt ca 36,5km veg + lommer og sideanlegg
- En stk traktor

R3-3410-Rode 9

- Fv2426 Sandmovegen
- Fv2428 xFv33– Nordgarda
- Fv2430 xFv2428 Leppa– Loengsbygda
- Fv2430 Ankalterudslinna

- Totalt ca 27,5km veg + lommer og sideanlegg
- En stk traktor

R3-3410-Rode 10

- Fv245 Bjoneroa – Dokka

- Fv2394 Fluberg Bru
- Totalt ca 44,5km veg + lommer og sideanlegg
- En stk lastebil med underliggende skjær
- Strøgrus kapasitet minimum 7m³

R3-3410-Rode 11

- Fv245 Vik – Bjoneroa
- Fv2320 Bjoneroa - Vassenden
 - *Fv2320 S2D1 m0 (grense Gran/Jevnaker) - m275 (grense Jevnaker/Gran) driftes for Viken. Ikke oppført i rodekart.*
- Fv2322 Krokfossvegen
- Fv2336 Tangen ferjekai
- Totalt ca 39km veg (inkl. strekninger i Viken) + fortau, lommer og sideanlegg
- En traktor med underliggende/bakmontert skjær
- Strøgrus kapasitet minimum 7m³
- Forsterket strøing Tangen fergekai

R3-3410-Rode 12

- Fg34 Grime Skole – Kv Fjordvegen i Hov
- Fv2392 Hornslinna
- Fv2336 Horn ferjekai
 - *Fv2336 Horn Fergekai – nytt sideanlegg for buss. Ikke oppført i rode -og vegkart.*
- Totalt ca 10,6km veg (inkl ca 2,2km gang -sykkelveg) + fortau, lommer og sideanlegg
- En stk traktor med maks bredde 2,55m
- Forsterket strøing Horn fergekai

R3-3410-Rode 13

- Fv2308 xFv2306 Knarud – Hilden sør
- Fv2312 Jorstadlinna
- Fv2314 Julibakka
- Fv2316 Brandbu– Skari
- Fv2316 Kjos – Korsen
- Fv2318 Bleiken – Hennung
- Totalt ca 24,6km veg + lommer og sideanlegg
- En traktor

R3-3410-Rode 14

- Fv2324 Granvang – Prestkvern
- Fv2326 Framstad – Amundrud
- Fv2328 Amundrudvegen
- Fv2330 Lynnebakka
- Fv2332 Skjoldabakken (Trintom)

- Totalt ca 24,5km veg + fortau, lommer og sideanlegg
- En stk traktor

R3-3410-Rode 15

- Fv2288 S2D1 m0 Grense Gran/Lunner – Vøyen
- Fv2300 Dynna – Haugsbakken
- Fv2306 Gran sentrum – Jarhaug
- Fv2310 Røysumlinna
- Fv2334 Jarenstranda

- Totalt ca 23km veg + fortau, lommer og sideanlegg
- En stk traktor

R3-3410-Rode 16

- Fg240
- Fg2300
- Fg2324

- Totalt ca 8,6km gang -og sykkelveg + lommer og sideanlegg
- En stk traktor med maks bredde 2,55m

R3-3410-Rode 17

- Fv2274 S1D1m2630 – Kittelsrud
- Fv2289 Vøien – Stadum
- Fv2304 Raknerud – Helgumsdalen
- Fv2306 Jarhaug – Grymyr

- Totalt ca 29,5km veg (inkl. strekninger i Viken) + lommer og sideanlegg
- En traktor

R3-3410-Rode 18

- Ingen oppføring

R3-3410-Rode 19

- Fg33 Nerbyhaug – Dokka Sør
 - 60 meter gangveg mellom busslomme Fv33 S10D1 m3808 til Pv99681 S1D1m56. Ikke oppført i rodekart
 - 135 meter gangveg fra busslomme Fv33 S11D1 m2145 frem til xFv2384. Ikke oppført i rode -og vegkart.
- Totalt ca 4,5km gang -og sykkelveg + fortau, lommer og sideanlegg
- En stk traktor med maks bredde 2,55m

R3-3410-Rode 20

- Fg33 Dokka - Nordsinni
- Fg250 Dokka
- Kv2400 S3D100.
- Totalt ca 5,2 km gang -og sykkelveg, fortau + lommer og sideanlegg
- En stk traktor med maks bredde 2,55m

R3-3411 Nord-Gudbrandsdalen

R3-3411-Rode 1

Totalt 43,2 km + lommer og sideanlegg, Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil

R3-3411-Rode 2

Totalt 37km+ lommer og sideanlegg, Tiltent brøytet/strødd med lastebil med kombispreder

R3-3411-Rode 3

Totalt 36,5km+ lommer og sideanlegg, Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil

R3-3411-Rode 4

Totalt 34,5 km+ lommer og sideanlegg, Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil

R3-3411-Rode 5

Totalt 19,6 km+ lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil

R3-3411-Rode 6

Totalt 23,8km+ lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor

R3-3411-Rode 7

Totalt 23,1km+ lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor

R3-3411-Rode 8

Totalt 25,1 km. + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor

R3-3411-Rode 9

Totalt 33,8 km+ lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil

R3-3411-Rode 10

Totalt 5km+ lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor

R3-3411-Rode 11

Totalt 44,5 km+ lommer og sideanlegg Tiltent brøytet/strødd med traktor

R3-3411-Rode 12

Totalt 25,6 km+ lommer og sideanlegg, Tiltent brøytet/strødd med traktor

R3-3411-Rode 13

Totalt 34,2 km+ lommer og sideanlegg, Tiltent brøytet/strødd med lastebil med kombispreder

R3-3411-Rode 14

Totalt 28,5 km+ lommer og sideanlegg, Tiltent brøytet/strødd med traktor

R3-3411-Rode 15

Totalt 17,1km+ lommer og sideanlegg Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil

R3-3411-Rode 16

GS-veger/fortau, Tiltent brøytet/strødd med liten traktor

R3-3411-Rode 17

GS-veger/fortau, Tiltent brøytet/strødd med liten traktor

R3-3411-Rode 18

GS-veger/fortau. Tiltent brøytet/strødd med minilaster/liten traktor

R3-3411-Rode 19

GS-veger/fortau. Brøytes sammen med Rode 15.

R3-3412 Sør-Gudbrandsdalen

R3-3412-Rode 1

Totalt 47,5 km veg + lommer og sidearealer. **2 stk. Traktor + 1 stk. Lastebil med kombispreder.**

For Lillehammer sentrum kan det også benyttes liten traktor for gsveger + rydding under rode 10 og minilaster ved behov.

R3-3412-Rode 2

Totalt 30,1 km + lommer og sideanlegg. **1 traktor/lastebil**

R3-3412-Rode 3

Totalt 66, km + lommer og sideanlegg **2 stk. traktor/lastebil**

R3-3412-Rode 4

Totalt 21kmveg + lommer og sideanlegg, **1stk traktor**

R3-3412-Rode 5

Totalt 75km+ lommer og sideanlegg, **3 stk. Traktor/lastebil**

R3-3412-Rode 6

Totalt 55km+lommer og sideanlegg **1 stk. Traktor og 1stk. lastebil med kombispreder**

R3-3412-Rode 7

Totalt 61km+lommer og sideanlegg, **1 stk.Traktor og 1.stk lastebil**

R3-3412-Rode 8

Totalt 25km + lommer og sideanlegg, **1stk Lastebil**

R3-3412-Rode 9

Totalt 64km+lommer og sideanlegg, **2 stk.traktor/lastebil**

R3-3412-Rode 10

12 km gs-veg+ fortau og rydding i Lillehammer, **1 stk. Liten traktor**

R3-3412-Rode 11

20 km gs-veg+ fortau og rydding Gausdal, **1 stk. Liten traktor**

R3-3412-Rode 12

5 km gs-veg+ fortau og rydding rundt Øyer/Tretten, **1 stk traktor**

R3-3413 Ottadalen

I brøyteroder under er det inkludert veg, gangveg/fortau og sideareal

R3-3413-Rode 1

Fv.51 Randen – Maurvangen inkludert arm inn til Gjendesheim.

Totalt 55,43km med veg.

Tiltenkt brøytet strødd med lastebil med kombispreder, underliggende skjær og høyutkastplog.

R3-3413-Rode 2

Fv.55, Fv,2642, Fv.2638 Lom – Bøverdalen – Kvandalsvold – Sognefjellet.

Totalt 69,41 km veg, inkludert 1,12 km med gangveg/fortau.

Tiltenkt brøytet strødd med 1 lastebil og 1 stor traktor. Spissplog og høyutkastplog som ekstra brøyteutstyr.

R3-3413-Rode 3

Fv.2616 Vågå – Lalm – Otta.

Totalt 29,65 km veg inkludert 251 meter med fortau.

Tiltenkt brøytet strødd med stor traktor eller lastebil.

R3-3413-Rode 4

Fv.2640 Solsidevegen Vågå – Lom og Fv. 2644 Liavegen

Totalt 31,19 km veg.

Tiltenkt brøytet strødd med Stor traktor eller lastebil.

R3-3413-Rode 5

Fv.2630, 2632 , 2634 og 2640 Vågå sentrum, Nordherad og Skogbygda
Totalt 34,63 km veg, inkludert 3,9 km gangveg/fortau

Tiltenkt brøytet strødd med stor traktor eller lastebil samt liten traktor for sentrumsområde og gangveger.

R3-3413-Rode 6

Fv.2620 og 2622, Vågårusten og Åsen
Totalt 17,11 km veg.

Tiltenkt brøytet strødd med stor traktor eller lastebil.

R3-3413-Rode 7

Fv.2646, 2640, 2650 og 2652, fylkesveger i Skjåk
Totalt 41,49 km veg.

Tiltenkt brøytet strødd med 1 lastebil pga. strøkapasitet.

R3-3413-Rode 8

Fv.2614, 2600 og 2598, Otta, Sjoa og Kvam
Totalt 35,4 km veg inkludert 1,45km med gangveg/fortau

Tiltenkt brøytet strødd med stor traktor eller lastebil.

R3-3413-Rode 9

Fv.257, 2636, og 2586, Sjoa, Heidal, Lalm, Randsverk.
Total lengde veg 43,57 km, inkludert 2,1 km gangveg

Tiltenkt brøytet strødd med to lastebiler/stor traktor.

R3-3413-Rode 10

Fv,2624, 2626, Bakside Heidal og Murudalen

Totalt 35.2 km veg.

Tiltenkt brøytet strødd med Stor traktor eller lastebil

R3-3413- Strekninger uten definerte roder (avklares i samhandling)

Fv.258 Gamle Strynefjellsveg.

Ca. 915 meter av vegen holdes åpen hele året. Denne korte vegstrekningen ligger langt unna neste fylkesveg i kontrakten.



Innlandet
fylkeskommune