

D2-R- Rodeoppsett for vinterdriften

Driftskontrakt veg



Innhold

Rodeoppsett for vinterdriften	2
R1-Referanser.....	2
R2-Rodeoppsett	3
R3-Spesielle merknader til rodeoppsett.....	4
<i>R3-3401 Nordre Hedmarken</i>	4
<i>R3-3402 Sør-Østerdalen</i>	4
<i>R3-3403 Ren/Eng/Try</i>	6
<i>R3-3404 Søndre Hedmarken</i>	7
<i>R3-3405 Nord-Østerdal</i>	8
<i>R3-3406 Solør</i>	10
<i>R3-3407 Kongsvinger</i>	12
<i>R3-3408 Gjøvik/Toten</i>	12
<i>R3-3409 Valdres</i>	12
<i>R3-3410 Land/Hadeland</i>	15
<i>R3-3411 Nord-Gudbrandsdalen</i>	15
<i>R3-3412 Sør-Gudbrandsdalen</i>	17
<i>R3-3413 Ottadalen</i>	18

Rodeoppsett for vinterdriften

R1-Referanser

Kontraktens kap. C2-17.64 Vinterplan og kompetanse.

Kontraktens kap. D1-prosess 18.83 Beredskap

Kontraktens kap. D1- prosess 94, 95 Vinterdrift

Operativ standard innlandet

Merk spesielt kontraktens bestemmelser om C2-1 Selvstendig ansvar. Alle planer for roder skal gjennomgås av entreprenøren, og foreslå optimaliserende tiltak for å bedre utførelse eller planene, i henhold til C2-10.3.

R2-Rodeoppsett

Som en ledd i samhandlingen skal alle rodene gjennomgå, i henhold til bestemmelsen i C2-17.


Tabellen nedenfor viser link til den enkelte kontraktens rodeoppsett.

Kontrakt	Nr:	Referanse roder i Vegkart
Nordre Hedmarken	3401	Til utlysning i 2021/2022
Sør-Østerdalen	3402	https://www.vegvesen.no/nvdb/vegkart/v2/#kartlag:geodata/hva:(~(category:(id:9806,intervals:(~1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15),type:'interval'),farge:'0_1,filter:(~(operator:*3d_type_id:9807,verdi:(~'3402))),id:857))/@323549,6788477,7
Ren/Eng/Try	3403	https://www.vegvesen.no/nvdb/vegkart/v2/#kartlag:geodata/hva:(~(category:(id:9806,intervals:(~1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15),type:'interval'),farge:'0_1,filter:(~(operator:*3d_type_id:9807,verdi:(~'3403))),id:857))/@279522,6807668,6
Søndre Hedmarken	3404	https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@286391,6729406,8/hva:(~(category~(id~9806~type~'interval)~intervals~(~1~2~3~4~5~6~7~8~9~10~11~12~13~14~15~16)~id~857))/hvor:(kontraktsomrade~(~'3404*20S*f8ndre*20Hedmarken*202021-2026))/vegnett:~'geometri+~()
Nord-Østerdal	3405	https://www.vegvesen.no/nvdb/vegkart/v2/#kartlag:geodata/hva:(~(category:(id:9806,intervals:(~1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15),type:'interval'),farge:'0_1,filter:(~(operator:*3d_type_id:9807,verdi:(~'3405))),id:857))/@267386,6858468,6
Solør	3406	https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@339243,6713961,8/hva:(~(category~(id~9806~type~'interval)~intervals~(~1~2~3~4~5~6~7~8~9~10~11~12~13~14~15~16~17)~id~857))/hvor:(kontraktsomrade~(~'3406*20Sol*f8r*202021*20-202027))/vegnett:~'geometri+~()
Kongsvinger	3407	Til utlysning i 2021/2022
Gjøvik/Toten	3408	Til utlysning i 2022/2023
Valdres	3409	https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@199700,6777665,6/hva:(~(category~(id~9806~type~'interval)~intervals~(~1~2~3~4~5~6~7~8~9~10~11~12~13~14~15~99)~id~857))/hvor:(kontraktsomrade~(~'3409*20VALDRES*202021-2027))
Land/Hadeland	3410	Til utlysning i 2021/2022
Nord-Gudbrandsdalen	3411	https://www.vegvesen.no/nvdb/vegkart/v2/#kartlag:geodata/hva:(~(category:(id:9806,intervals:(~1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15),type:'interval'),farge:'0_1,filter:(~(operator:*3d_type_id:9807,verdi:(~'3411))),id:857))/@323549,6788477,7

		1,12,13,14,15),type:'interval'),farge:'0_1,filter:(~(operator:*3d,type_id:9807,verdi:(~'3411))),id:857))/@343297,6829196,5
Sør-Gudbrandsdalen	3412	https://www.vegvesen.no/nvdb/vegkart/v2/#kartlag:geodata/hva:(~(category:(id:9806, intervals:(~1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15), type:'interval'), farge:'0_1', filter:(~(operator:*3d,type_id:9807,verdi:(~'3412))), id:857))/@343297,6829196,5
Ottadalen	3413	Til utlysning i 2021/2022

R3-Spesielle merknader til rodeoppsett

Hvis linker som er henvist til ikke fungerer kan roder finnes ved å gå inn på www.vegkart.no, velg objekt **brøyterode**, velg Filtrering og filtrer søket etter Navn= kontraktsnummer 3401 til 3413, legg til filter med nummer= rodenummer som vil ses i kartet.

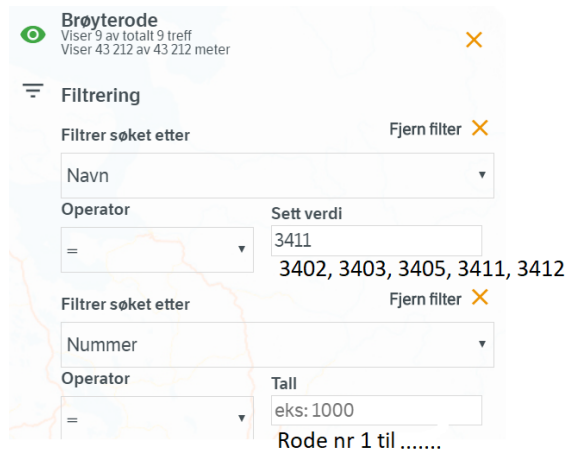

Brøyterode
Viser 9 av totalt 9 treff
Viser 43 212 av 43 212 meter

Filtrering

Filtrer søket etter Fjern filter ✕

Navn

Operator Sett verdi

= 3411

3402, 3403, 3405, 3411, 3412

Filtrer søket etter Fjern filter ✕

Nummer

Operator Tall

= eks: 1000

Rode nr 1 til

R3-3401 Nordre Hedmarken

R3-3401-Roder

Utarbeides i 2021/2022

R3-3402 Sør-Østerdalen

R3-3402-Rode 1

Totalt ca. 49km veg + lommer og sideanlegg. Tiltenkt brøytet/strødd med traktor/lastebil.

R3-3402-Rode 2

Totalt 35,5km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med Traktor

R3-3402-Rode 3

Totalt 39,5km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med kombispreder

R3-3402-Rode 4

Totalt ca 30km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med Traktor.

Denne inneholder i tillegg til rode i vegkart , vegnett på Åsta ca. 6,2 km «benevnte RT3» og omklassifisert vegnett fra Ånestad til Elverum «gamle Rv3/Rv25», herunder også GS-veg i området frem til Ånestad

R3-3402-Rode 5

Totalt ca. 40,3km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor.

R3-3402-Rode 6

Totalt 42,3km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med Traktor

R3-3402-Rode 7

Totalt ca. 46 km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil.

R3-3402-Rode 8

Totalt 45,2, km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil

R3-3402-Rode 9

Totalt ca. 45,3 km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil.

R3-3402-Rode 10

Totalt 34 km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd/strødd med Lastebil med kombispreder.

R3-3402-Rode 11

Totalt 39,5km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor.

R3-3402-Rode 12

Totalt 47 km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil.

R3-3402-Rode 13

Totalt 31 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil

R3-3403 Ren/Eng/Try

R3-3403-Rode 1

Totalt 39 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med Traktor/lastebil

R3-3403-Rode 2

Totalt 401 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med kombispreder

R3-3403-Rode 3

Totalt 43 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil

R3-3403-Rode 4

Totalt 49 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor.

R3-3403-Rode 5

Totalt 49 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil.

R3-3403-Rode 6

Totalt 45,4 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil. Bil må ha underliggende skjær for bruk på roden og eller på vegnettet.

R3-3403-Rode 7

Totalt 59 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor.

R3-3403-Rode 8

Totalt 48,6 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil

R3-3403-Rode 9

Totalt 47 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil

R3-3403-Rode 10

Totalt 42 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med kombispreder.

R3-3403-Rode 11

Totalt 45 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor. Har også ansvar for gs-veg ved Drevsjø

R3-3404 Søndre Hedmarken

R3-3404-Rode 1

Totalt 42,1 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor.

R3-3404-Rode 2

Totalt 56 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/Lastebil.

R3-3404-Rode 3

Totalt 9,3 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med liten traktor, Også rydding i kryss for Rode 1 ved behov.

R3-3404-Rode 4

Totalt 15,3 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil kombispreder/ underliggende skjær.

R3-3404-Rode 5

Totalt 51,4 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil. Skal også benytte på annet vegnett i området ved behov.

R3-3404-Rode 6

Totalt 51,9 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor.

R3-3404-Rode 7

Totalt 12 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med Lastebil med kombispreader/underliggende skjær. Denne benyttes også til andre deler av kontraktområdet

R3-3404-Rode 8

Totalt 48,4 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil.

R3-3404-Rode 9

Totalt 48,9 km km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor.

R3-3404-Rode 10

Totalt 61,3 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med Traktor.

R3-3404-Rode 11

Totalt 48,9 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor.

R3-3404-Rode 12

Totalt 21,6 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med liten Traktor.

R3-3405 Nord-Østerdal

R3-3405-Rode 1

Totalt 32,2 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor, Også rydding i Koppang sentrum på fv. 30 samt bistand til Rode 2 ved behov

R3-3405-Rode 2

Totalt 51,6 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/Lastebil.

R3-3405-Rode 3

Totalt 52,2 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil.

R3-3405-Rode 4

Totalt 44,7km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/Lastebil. Også rydding ned til togstasjon ved Hjerkin

R3-3405-Rode 5

Totalt 46,7km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med Lastebil med kombispreder/ underliggende skjær. Skal også benytte på annet vegnett i området ved behov.

R3-3405-Rode 6

Totalt 23,1 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor.

R3-3405-Rode 7

Totalt 45,6km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med Lastebil med kombispreder. Denne benyttes også til andre deler av kontraktområdet

R3-3405-Rode 8

Totalt 49,3 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil.

R3-3405-Rode 9

Totalt 50,6km km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor. Inkl. gs-veg fg217 ved Åkrestrømmen

R3-3405-Rode 10

Totalt 37,6 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med underliggende skjær.

R3-3405-Rode 11

Totalt 40,5 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil.

R3-3405-Rode 12

Totalt 45,5 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil.

R3-3405-Rode 13

Totalt 49,5 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil.

R3-3405-Rode 14

Totalt 45 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil. Skal ha med fg30 ved Os , rundkjøring ved Nøra og fg28

R3-3405-Rode 15

Totalt 47,6 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil.

R3-3405-Rode 16

Totalt 44,6 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil.

R3-3405-Rode 17

Totalt 11,6 km veg, + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor. Denne er også tiltent brukt i Tynset sentrum og i omheng.

R3-3406 Solør

R3-3406-Rode 1

Totalt 39,8 km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med kombispreder. Denne benyttes også til andre deler av kontraktområdet.

R3-3406-Rode 2

Totalt 33,5 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil.

R3-3406-Rode 3

Totalt 42,8 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil påmontert underliggende skjær. Denne benyttes også til andre deler av kontraktområdet.

R3-3406-Rode 4

Totalt 34 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med valgfri enhet.

R3-3406-Rode 5

Totalt 34 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med stor traktor.

R3-3406-Rode 6

Totalt 36,5 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil.

R3-3406-Rode 7

Totalt 36,5 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med valgfri enhet.

R3-3406-Rode 8

Totalt 38,6 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med stor traktor.

R3-3406-Rode 9

Totalt 41,5 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med valgfri enhet.

R3-3406-Rode 10

Totalt 56,8 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil påmontert underliggende skjær. Denne benyttes også til andre deler av kontraktområdet.

R3-3406-Rode 11

Totalt 40,4 km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med kombispreder. Denne benyttes også til andre deler av kontraktområdet.

R3-3406-Rode 12

Totalt 8,4 km gang-/sykkelveg og salttiltak FV 206 Jonsebakken. Tiltent brøytet/strødd med liten traktor

R3-3406-Rode 13

Totalt 37,6 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil med kombispreder. Denne benyttes også til andre deler av kontraktområdet.

R3-3406-Rode 14

Totalt 50,6 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med stor traktor

R3-3406-Rode 15

Totalt 49 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med stor traktor

R3-3406-Rode 16

Totalt 50 km veg + lommer, kryss og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med lastebil.

R3-3407 Kongsvinger

R3-3407-Roder

Utarbeides i 2021/2022

R3-3408 Gjøvik/Toten

R3-3408-Roder

Utarbeides i 2022/2023

R3-3409 Valdres

R3-3409-Roder

R3-3409-Rode 1

Totalt ca. 36km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. traktor/lastebil og 1 stk. traktor.

R3-3409-Rode 2

Totalt ca. 34,3km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. traktor med etterhengende skjær.

R3-3409-Rode 3

Totalt ca. 33,4km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. lastebil og 1 stk. traktor. Enhetene skal kunne bistå rode 2 ved behov.

R3-3409-Rode 4

Totalt ca. 29km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. traktor/lastebil og 1 stk. traktor. Traktoren skal også benyttes til rydding av fortau ved busslommer og kjettingplass på strekningen fv. 33 Høljarast-Nordre Maslangrud, i tillegg rydding av fortau ved busslommer på fv 251 S1D1 ca. m2600.

R3-3409-Rode 5

Totalt ca. 23,8km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. lastebil med kombispreder og 1 stk. traktor med etterhengende skjær. Lastebil med kombispreder er også tiltent brukt på øvrige roder i kontraktområdet. Traktor skal i tillegg til bruk på veg rydde fortau tilknyttet busslommer på strekningen fv 33 Bjørgo-Sørum. Omfatter også rydding av kollektivplass på Bjørgo.

R3-3409-Rode 6

Totalt ca. 70,8km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. lastebil og 1 stk. traktor.

R3-3409-Rode 7

Totalt ca. 12,2km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. traktor. Omfatter også rydding av parkeringsplass og fortau i busslommer med tilkomstveg ved fv 33 Sanatoriesvingen.

R3-3409-Rode 8

Totalt ca. 35,5km veg + lommer og sideareal, tiltent brøytet/strødd med 1 stk. lastebil.

Totalt ca. 4,8km fortau/gs-veg er tiltent brøytet/strødd med 1stk. traktor 120-140hk. Omfatter fortau/gs-veg i Garlivegen, Skrautvålsvegen til Spikarmoen og Bygdnivegen mellom kryss E16 til Breiset. Øvrig snørydding må også påregnes.

R3-3409-Rode 9

Totalt ca. 22,5km veg + lommer og sideareal. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. lastebil med underliggende skjær.

R3-3409-Rode 10

Totalt ca. 32,1km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. traktor/lastebil.

R3-3409-Rode 11

Totalt ca. 38km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. traktor/lastebil.

R3-3409-Rode 12

Ca. 35,7km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. traktor/lastebil.

R3-3409-Rode 13

Totalt ca. 43,7km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. lastebil og 1 stk. traktor med etterhengende skjær. Enhetene skal kunne bistå rode 12 ved behov.

R3-3409-Rode 14

Totalt ca. 105km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 4 stk. lastebiler og 1 traktor. Av lastebilene skal 1 stk. være av typen toakslet 4x4 med spissplog og underliggende skjær hovedsakelig tiltent bruk på Valdresflye. 1 stk. skal ha kombispreder, også tiltent bruk på øvrige roder kontraktsområdet.

Totalt ca. 9,56km gs-veg er tiltent brøytet/strødd med 2 stk. traktorer 120-140 hk fordelt på strekningene Hovi-Heggenes og Beitostølen helsesportsenter-Gardli. Øvrig snørydding må også påregnes.

R3-3409-Rode 15

Totalt ca. 52,3km veg + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med 1 stk. traktor/lastebil og 1 stk. traktor.

R3-3409-Rode 99

Omfatter fv 252 Eidsbugardsvegen og fv 2442 Lenningen – Oppsjøen. Disse strekningene er vinterstengt og inngår ikke i vinterdriften.

R3-3409-Strekninger uten definerte roder (Avklares i samhandling)

- Gs-veg langs fv 2446 S1D1 m1070-1440 Bjødnaflata
- Fortau ved busslommer Fv 251 S1D1 m6900 Lunde

- Gs-veg langs Fv 2476 S2D10 m600-1090 Ulnes
- Gs-veg langs Fv 2492 S1D1 m2870-2890 Skrautvål bhg.

R3-3410 Land/Hadeland

R3-3410-Roder

Utarbeides i 2021/2022

R3-3411 Nord-Gudbrandsdalen

R3-3411-Rode 1

Totalt 43,2 km + lommer og sideanlegg, Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil

R3-3411-Rode 2

Totalt 37km+ lommer og sideanlegg, Tiltent brøytet/strødd med lastebil med kombispreder

R3-3411-Rode 3

Totalt 36,5km+ lommer og sideanlegg, Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil

R3-3411-Rode 4

Totalt 34,5 km+ lommer og sideanlegg, Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil

R3-3411-Rode 5

Totalt 19,6 km+ lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil

R3-3411-Rode 6

Totalt 23,8km+ lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor

R3-3411-Rode 7

Totalt 23,1km+ lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor

R3-3411-Rode 8

Totalt 25,1 km. + lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor

R3-3411-Rode 9

Totalt 33,8 km+ lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil

R3-3411-Rode 10

Totalt 5km+ lommer og sideanlegg. Tiltent brøytet/strødd med traktor

R3-3411-Rode 11

Totalt 44,5 km+ lommer og sideanlegg Tiltent brøytet/strødd med traktor

R3-3411-Rode 12

Totalt 25,6 km+ lommer og sideanlegg, Tiltent brøytet/strødd med traktor

R3-3411-Rode 13

Totalt 34,2 km+ lommer og sideanlegg, Tiltent brøytet/strødd med lastebil med kombispreder

R3-3411-Rode 14

Totalt 28,5 km+ lommer og sideanlegg, Tiltent brøytet/strødd med traktor

R3-3411-Rode 15

Totalt 17,1km+ lommer og sideanlegg Tiltent brøytet/strødd med traktor/lastebil

R3-3411-Rode 16

GS-veger/fortau, Tiltent brøytet/strødd med liten traktor

R3-3411-Rode 17

GS-veger/fortau, Tiltent brøytet/strødd med liten traktor

R3-3411-Rode 18

GS-veger/fortau. Tiltent brøytet/strødd med minilaster/liten traktor

R3-3411-Rode 19

GS-veger/fortau. Brøytes sammen med Rode 15.

R3-3412 Sør-Gudbrandsdalen

R3-3412-Rode 1

Totalt 47,5 km veg + lommer og sidearealer. **2 stk. Traktor + 1 stk. Lastebil med kombispreder.**

For Lillehammer sentrum kan det også benyttes liten traktor for gsveger + rydding under rode 10 og minilaster ved behov.

R3-3412-Rode 2

Totalt 30,1 km + lommer og sideanlegg. **1 traktor/lastebil**

R3-3412-Rode 3

Totalt 66, km + lommer og sideanlegg **2 stk. traktor/lastebil**

R3-3412-Rode 4

Totalt 21kmveg + lommer og sideanlegg, **1stk traktor**

R3-3412-Rode 5

Totalt 75km+ lommer og sideanlegg, **3 stk. Traktor/lastebil**

R3-3412-Rode 6

Totalt 55km+lommer og sideanlegg **1 stk. Traktor og 1stk. lastebil med kombispreder**

R3-3412-Rode 7

Totalt 61km+lommer og sideanlegg, **1 stk.Traktor og 1.stk lastebil**

R3-3412-Rode 8

Totalt 25km + lommer og sideanlegg, **1stk Lastebil**

R3-3412-Rode 9

Totalt 64km+lommer og sideanlegg, **2 stk.traktor/lastebil**

R3-3412-Rode 10

12 km gs-veg+ fortau og rydding i Lillehammer, **1 stk. Liten traktor**

R3-3412-Rode 11

20 km gs-veg+ fortau og rydding Gausdal, **1 stk. Liten traktor**

R3-3412-Rode 12

5 km gs-veg+ fortau og rydding rundt Øyer/Tretten, **1 stk traktor**

R3-3413 Ottadalen

R3-3413-Roder

Utarbeides i 2021/2022



Innlandet
fylkeskommune